

Exolon® multi UV 5X/10-25

Lastra alveolare di polycarbonato



I vantaggi offerti dalle lastre:

- peso ottimizzato
- elevata qualità superficiale
- leggero

Exolon® multi UV 5X/10-25 è una lastra alveolare di 10 mm di spessore a 5 pareti in polycarbonato con sezione ad X che migliora la rigidità del prodotto. Le caratteristiche della lastra permettono di combinare un elevato grado di trasmissione luminosa con buona capacità di portata, buon isolamento termico ed un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La lastra è, inoltre, leggera, resistente agli urti e facile da montare.

Il **Exolon® multi UV 5X/10-25** è ideale per vetrate. Può essere utilizzato per volte a botte curve a freddo.

- giardini d'inverno
- serre
- coperture di passaggi pedonali
- coperture per posto macchina, verande
- lucernari, fasce luminose
- volte a botte

Le lastre sono prodotte con uno strato protettivo coestruso fuso con il materiale della lastra stessa in modo omogeneo. Il lato di protezione contro i raggi UV deve essere installato verso l'alto e verso l'esterno; tale strato fornisce, inoltre, al **Exolon® multi UV** un elevato livello di protezione contro l'azione degli agenti atmosferici garantito per 10 anni.


DATI TECNICI (VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO)

Peso	1.5 kg/m ²	
Larghezza della lastra	2100 mm	
Lunghezze massime disponibili	da 2,000 a 15,000 mm	
Raggio minimo di curvatura a freddo ⁽¹⁾	1,700 mm	
Trasmissione luminosa τD65 (le lastre sono opache alla radiazione UV)	clear 1099: white 1146: bronze 1845: grey 1720: black X900 Moonlight	ca. 68 % ca. 61 % ca. 35 % ca. 15 % 0 %
Trasmissione solare totale g	clear 1099: white 1146: bronze 1845: grey 1720_	ca. 65 % ca. 61 % ca. 49 % ca. 35 %
Trasmittanza termica unitaria Ug ⁽³⁾	2.5 W/m ² K ⁽¹⁾	
Coefficiente di dilatazione termica α	0.065 mm/m °C	
Possibile dilatazione dovuta al calore e all'umidità	3 mm/m	
Max. temperatura di lavoro senza carico	120°C	
Reazione alla combustione ⁽²⁾	clear 1099, white 1146 bronze 1845	B-s1, d0 (EN 13501-1)

⁽¹⁾ La lastra non deve essere curvata con la generatrice parallela agli alveoli ma sempre perpendicolare (rischio di ingobbature della struttura). Le lastre possono essere curvate a freddo con un raggio minimo pari a 150 volte lo spessore delle stesse. In queste condizioni potrebbe comparire una distorsione ottica delle pareti interne. Ciò non ha una influenza negativa nelle proprietà meccaniche del prodotto sempre che le nostre istruzioni e suggerimenti per il montaggio siano seguiti correttamente.

⁽²⁾ I certificati di reazione al fuoco hanno limiti temporali e di campo di applicazione, controllare sempre se il certificato considerato è applicabile al tipo di lastra acquistato alla data di spedizione. Le lastre di polycarbonato possono cambiare la loro reazione al fuoco a causa dell'invecchiamento e degli agenti atmosferici. La classificazione indicata è stata provata su lastre nuove non esposte agli agenti atmosferici in accordo alle norme di classificazione indicate.

⁽³⁾ Trasmittanza termica unitaria Ug secondo EN ISO 10077-2

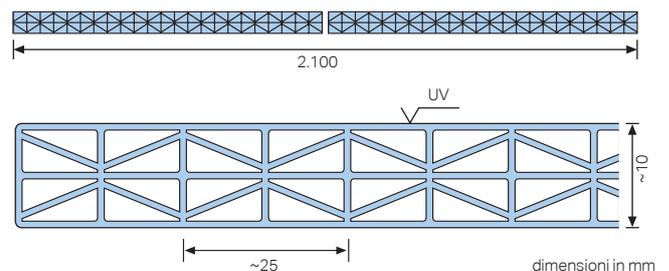

Exolon® multi UV 5X/10-25

Lastra alveolare di polycarbonato



Le lastre della linea S-line di Exolon Group, la linea standard, costituiscono una serie di prodotti di qualità certificati che offrono soluzioni affidabili per la un vasto range di applicazioni.


Nel caso in cui il **Exolon® multi UV 5X/10-25** venga utilizzata nella costruzione di tetti o pareti, si dovrà prevedere una struttura di sostegno idonea a sopportare i carichi dovuti al vento e alla neve. Per determinare le distanze tra i supporti si consiglia di consultare il diagramma fornito.

Il diagramma mostra la capacità di carico di **Exolon® multi UV 5X/10-25** (poggiato su tutti i lati con profondità di battuta ≥ 20 mm). Se la profondità di battuta è minore, si riducono di conseguenza per un dato carico anche le distanze tra i supporti. Se la lastra deve resistere solo alle sollecitazioni del vento, i carichi possono essere elevati del fattore 1,1.

Se si utilizzano profili sufficientemente stabili, il carico aumenta di un fattore 1,2. La larghezza di 1.050 mm viene misurata in una disposizione a due campi, corrispondente a una lastra larga 2.100 mm. Nel Manuale tecnico sono disponibili ulteriori informazioni sulle altre larghezze delle lastre e sulle volte a botte.

Modalità di determinazione della portata*:

La resistenza strutturale (stato limite) di **Exolon® multi UV 5X/10-25** è stata valutata utilizzando i rapporti di prova di prodotti simili. I valori caratteristici della resistenza del sistema sono stati valutati in un sistema sfavorevole, cioè le lastre non sono state fissate, ma solo appoggiate. I carichi sono stati applicati come carichi lineari uniformemente distribuiti, cioè componenti di carico che agiscono verticalmente sulla lastra, ad esempio la neve.




Questi valori sono indicativi. Rispetto a questi valori devono essere osservati adeguati fattori di sicurezza, da valutare caso per caso.

Sulla base delle nostre esperienze possiamo dire che è generalmente sufficiente un fattore di 1,3 rispetto ai valori di resistenza rilevati. Questo fattore di sicurezza è incluso nel diagramma e nella tabella forniti.

I dati non sostituiscono in ogni caso la documentazione specifica richiesta dalle normative nazionali, come le Autorizzazioni per l'edilizia (Germania), Avis Techniques (Francia) ecc.

*Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

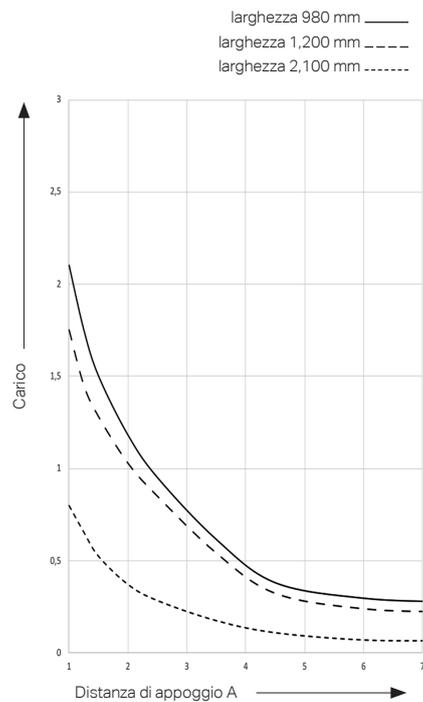

Carico	kN/m ²	0.75	1.0	1.25	1.5	2.0	Larghezza in mm
Lunghezza o distanza tra i supporti A	m	3.1	2.4	1.9	1.5	1.1	980
	m	2.8	2.1	1.5	1.2	—	1,200
	m	1.1	—	—	—	—	2,100

Exolon Group produce anche lastre solide in polycarbonato (Exolon® GP) e in poliestere (Vivak® e Axpert®). Per maggiori informazioni, visitate il sito www.exolongroup.com.



Exolon Group S.p.A
Strada Di Vagno 15/A –
05035 Nera Montoro (TR)

Italia

www.exolongroup.com
sales@exolongroup.com

Il modo in cui voi utilizzate e la finalità per la quale adoperate i nostri prodotti, l'assistenza e le informazioni tecniche (sia verbali che scritte o mediante valutazioni di produzione), inclusa qualsiasi formulazione e raccomandazione suggerita, non rientrano nell'ambito del nostro controllo. Pertanto, è indispensabile che voi testiate i nostri prodotti, l'assistenza tecnica e le informazioni per appurarne l'adeguatezza rispetto all'utilizzo / applicazione che intendete farne. Tale valutazione deve includere almeno un test di idoneità da un punto di vista tecnico, di sicurezza ed ambientale precisandosi che il suddetto test non necessariamente è stato eseguito da Exolon Group. Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prodotti sono venduti osservando scrupolosamente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richiesta. Ogni informazione ed assistenza tecnica è fornita senza alcuna garanzia o assicurazione ed è soggetta a modifica senza preavviso. Resta espressamente inteso che vi impegnate a tenerci indenni e manlevati qualsivoglia responsabilità, contrattuale, extra-contrattuale o di altro tipo, dovesse sorgere in relazione all'uso dei nostri prodotti, dell'assistenza tecnica e delle informazioni a voi fornite. Ogni dichiarazione o raccomandazione non contenuta nel presente documento è priva di validità e non sarà vincolante. Nulla di quanto espresso nel presente documento potrà essere interpretato come una raccomandazione ad usare un prodotto in violazione di una richiesta di brevetto relativo a qualsivoglia materiale o al suo uso. Non viene concessa alcuna licenza implicita o effettiva sulla base di qualsiasi rivendicazione di brevetto.

Exolon® è un marchio registrato del Exolon Group